

Экономичная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает оптимальный теплоотвод.
 Бюджетная замена традиционным светильникам.
 Светильники выпускаются в 3-х базовых модификациях:
 – 25 Вт (до 2400 лм) для освещения второстепенных помещений,
 – 33 Вт (до 3100 лм) для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Вт,
 – 40 Вт (до 3800 лм) для помещений с повышенными требованиями к освещенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Высота корпуса 40 мм
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Бюджетная серия
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

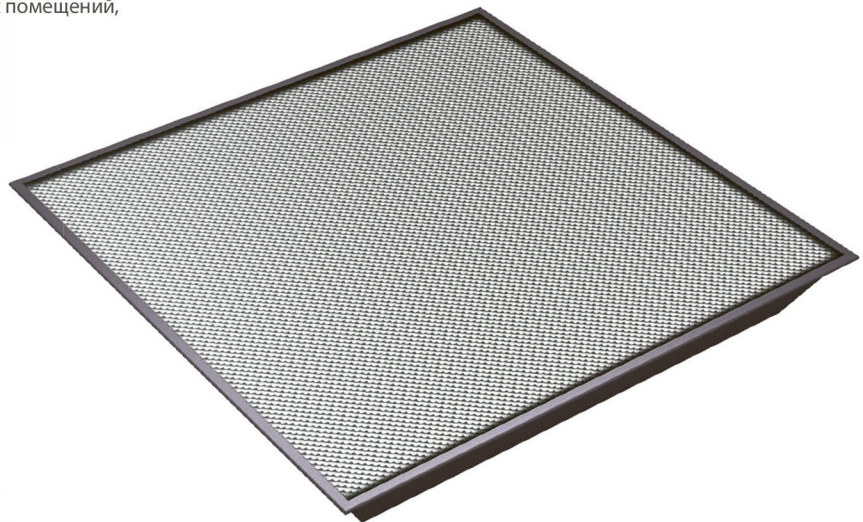

www.ledeffect.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул		LE-CBO-03-050-0492-20X LE-CBO-03-050-0361-20Д LE-CBO-03-050-0362-20Т	LE-CBO-03-040-0480-20X LE-CBO-03-040-0359-20Д LE-CBO-03-040-0360-20Т	LE-CBO-03-030-0519-20X LE-CBO-03-030-0009-20Д LE-CBO-03-030-0010-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4100 лм	3500 лм	2600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4040 лм	3400 лм	2500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3900 лм	3300 лм	2400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем				
Артикул		LE-CBO-03-050-0553-20X LE-CBO-03-050-0365-20Д LE-CBO-03-050-0366-20Т	LE-CBO-03-040-0520-20X LE-CBO-03-040-0363-20Д LE-CBO-03-040-0364-20Т	LE-CBO-03-030-0559-20X LE-CBO-03-030-0013-20Д LE-CBO-03-030-0014-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4000 лм	3400 лм	2500 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3950 лм	3300 лм	2400 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3850 лм	3250 лм	2300 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт	48 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		597 x 597 x 40 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610 x 610 x 85 мм		
Вес, кг		3,1 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
			<p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Блок аварийного питания (БАП): LE 0274 – Диммируемый источник питания арт.: LE0757