

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 2x18 Вт, 2x36 Вт, 4x36 Вт.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС» разработана для встраиваемого монтажа.
 Металлический корпус, эффективный теплоотвод.
 – 16 Вт (до 1600 лм) эффективная альтернатива люминесцентным светильникам типа ЛВО 2x18 Вт.
 – 33 Вт (до 3100 лм) эффективная альтернатива люминесцентным светильникам типа ЛВО 2x36 Вт.
 – 66 Вт (до 5900 лм) эффективная альтернатива люминесцентным светильникам типа ЛВО 4x36 Вт.

16Вт

33Вт

66Вт

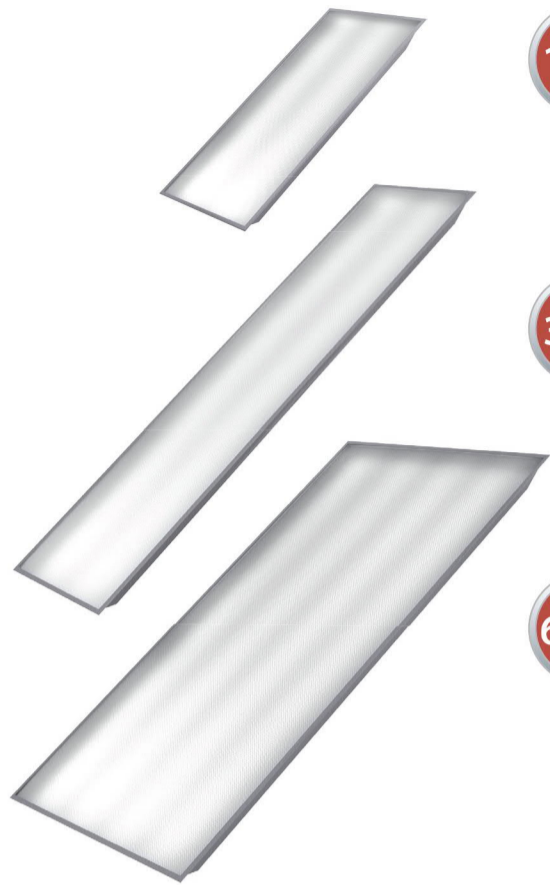


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Степень защиты IP 20
- Простой и удобный монтаж
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

Высота корпуса 40 мм



Возможна установка источника с диммированием



Экономвариант



Icons representing: Nichia, IP 20, 0 +45, 175 260, ≤1%, Ecom, cos φ 0,9, EAC, 3 ГОДА, БАП

www.ledeffect.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с текстурированным рассеивателем		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Артикул		LE-CBO-03-080-0503-20X LE-CBO-03-080-0504-20Д LE-CBO-03-080-0505-20Т	LE-CBO-03-040-0498-20X LE-CBO-03-040-0499-20Д LE-CBO-03-040-0500-20Т	LE-CBO-03-020-0518-20X LE-CBO-03-020-0494-20Д LE-CBO-03-020-0495-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (X)	6100 лм	3400 лм	1600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	6000 лм	3300 лм	1500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	5900 лм	3200 лм	1400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Артикул		LE-CBO-03-080-0552-20X LE-CBO-03-080-0506-20Д LE-CBO-03-080-0507-20Т	LE-CBO-03-040-0560-20X LE-CBO-03-040-0501-20Д LE-CBO-03-040-0502-20Т	LE-CBO-03-020-0558-20X LE-CBO-03-020-0496-20Д LE-CBO-03-020-0497-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (X)	6000 лм	3300 лм	1500 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	5900 лм	3200 лм	1400 лм
	Теплый белый свет, (Т)	5800 лм	3100 лм	1300 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		128 шт	64 шт	32 шт
Мощность, Вт		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1197 x 597 x 40 мм	1197 x 297 x 40 мм	597 x 297 x 40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1210 x 605 x 70 мм	1210 x 305 x 70 мм	605 x 605 x 70 мм
Вес, кг		5,9 кг	3,5 кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
			<p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Блок аварийного питания (БАП): LE 0274 – Диммируемый источник питания арт.: LE0757