

# CLEAN ROOM FL (ISO 5)



Потолочная плита из минерального волокна высокой плотности покрыта полиэфирной пленкой, герметизирующей лицевую поверхность и кромки плиты, что придает поверхности исключительную прочность. Пленка отталкивает пыль и специально предназначена для регулярного мытья. В соответствии со стандартом ISO 14644-1 в результате испытаний по международному методу эта продукция без откидных клипс была сертифицирована по классу чистоты ISO 5; особенно рекомендуется применение в помещениях со средой «чистая комната» и в машинных залах.

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**  
CLEAN ROOM FL ▶




CLEAN ROOM FL

BOARD



Prelude XL<sup>2</sup> / TLX / Коррозионно-стойкая подвесная система шириной 24 мм / Подвесная система шириной 24 мм для «чистых комнат»



600 x 600 x 15 мм

9527 M

600 x 1200 x 15 мм


9529 M



EN ISO 354 и EN ISO 11654

$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
<b>0.10(L)</b>	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	$\alpha_p$

Звукопоглощение Class = вне классификации

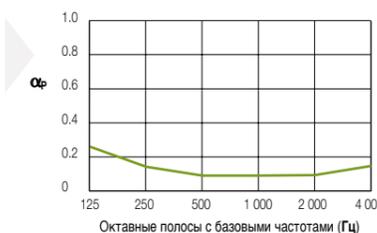

EN 20140-9 и EN 717-1

D<sub>ncw</sub>  
36 дБ



EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0

RUS GOST 30244-94 ; V1, D1, T1 NPB 244-97



EN 12667 и ISO 8301

$\lambda = 0.06$  Вт/м\*град



ISO 14644-1

ISO 5



95 % RH



15 лет гарантии



5 кг/м<sup>2</sup>

\*За исключением случаев, когда стыки смонтированного потолка герметизированы силиконовым герметиком.

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте [www.armstrong.ru](http://www.armstrong.ru).  
Подробные данные по акустике представлены на стр.17 – 19, а также на нашем сайте.