



ALPINA

- Поверхность усилена стеклохолстом, что позволяет обрабатывать плиту с применением дезинфицирующих средств (без щетки).
- Плиты можно мыть губкой, смоченной в мягком растворе мыла или моющего средства.
- Класс чистоты воздуха ISO 5.
- Разнообразие кромок: плиты 600 x 600 x 13 выпускаются в кромках Board, Tegular, Microlook; плиты 1200 x 600 x 13 – в кромке Board.

Области применения:

Административные, жилые, производственные здания, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, спортивные сооружения, предприятия пищевой индустрии, торговли и общественного питания, гостиницы, предприятия фармакологии и компьютерной сборки (чистые зоны для выполнения менее ответственных стадий производства стерильной продукции), ЛПУ (палаты для взрослых больных, помещения детских отделений для матерей; палатные секции инфекционного отделения, кабинеты врачей, кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме бронхоскопии).



ALPINA



Можно мыть губкой, смоченной в мягком растворе мыла или моющего средства



Класс чистоты воздуха ISO 5 ISO 14644-1



Можно обрабатывать с применением дезинфицирующих средств, обычно используемых в медицинских учреждениях



65% EN ISO 14021

Содержание сырья вторичной переработки









85% EN ISO 7724-2&3

Светоотражение



Концентрация

	Кромка BOARD	Кромка TEGULAR	Кромка MICROLOOK
			
	Подвесная система Javelin 24 XL²/ Prelude 24 XL²	Подвесная система Javelin 24 XL²/ Prelude 24 XL²	Подвесная система Prelude 15 XL²
			
Размер:	Артикул:	Артикул:	Артикул:
600 x 600 x 13 мм	3793 M	3815 M	3817 M
600 x 1200 x 13 мм	3794 M		

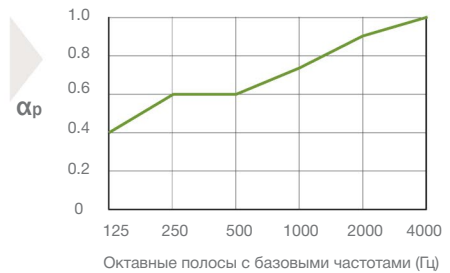


EN ISO 354
и EN ISO 11654

Звукопоглощение:

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц	α_p
0.70 (H)	0.70	0.40	0.60	0.60	0.75	0.90	1.00		

Класс звукопоглощения = C



EN 20140-9
и EN ISO 717-1

Звукоизоляция между помещениями:

D _{ncw}
28 дБ



Класс пожарной опасности:
RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
согл. ФЗ № 123



Теплопроводность:
 $\lambda = 0.06$ Вт/м К
EN 12667
и ISO 8301



Относительная
влажность:
95% RH

15 лет
ГАРАНТИИ

30 лет
ГАРАНТИИ НА КОМПЛЕКТ*



Вес плиты:
 ≈ 3.2 кг/м²

* при установке на подвесную систему Prelude