



ULTIMA – это функциональные потолочные плиты производства Armstrong для помещений с самыми строгими требованиями: великолепное звукопоглощение плит ULTIMA сочетается с звукоизолирующими свойствами, отличным светоотражением, повышенной влагостойкостью и долговечностью. Для использования в комбинациях мы предлагаем панели с текстурой ULTIMA различной плотности (Standard, OP и dB). Панели ULTIMA с их элегантным дизайном и белой поверхностью без перфорации идеально удовлетворяют требованиям современного интерьера.

- Повышенная устойчивость к образованию царапин на лицевой поверхности
- Повышенная долговечность и прочность
- Великолепные акустические характеристики
- Элегантный дизайн поверхности
- Высокое светоотражение (≈ 90%)
- Усиленная обработка кромок
- Потолки ULTIMA также выпускают в виде планок (см. стр. 49)

ОФИС: Компания *Woningbouwvereniging, Нидерланды, ULTIMA Vector*




ULTIMA	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK BE	VECTOR
	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TL 15 мм Silhouette XL ² 15 мм Interlude XL ² 15 мм	 Prelude XL ² 24 мм Prelude Sixty ²
500 x 500 x 19 мм			2254 M	
600 x 600 x 19 мм	9536 M	9538 M	9843 M	3320 M
675 x 675 x 19 мм			2743 M	
600 x 1200 x 19 мм	9537 M	2734 M	2735 M	
300 x 1200 x 19 мм			9964 M	



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
Board, TEGULAR, MicroLook BE	0.70(H)	0,70	0,55	0,50	0,65	0,80	0,90	0,85
Vector	0.75(H)	0,75	0,50	0,55	0,70	0,85	0,95	0,95

Звукопоглощение Class = C

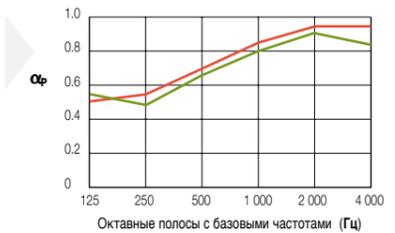

D_{nfw}
34 – 36 дБ



R_w
18 дБ



EEN Euroclass A2-s1, d0	RUS Г1 В1 Д1 Т1 согл. ФЗ № 123
-------------------------	--------------------------------



$\lambda = 0.052$ Вт/м*град



95 % RH



15 лет гарантии



≈ 5.2 кг/м²

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ ULTIMA



Современные коммерческие проекты нередко выдвигают требование отразить модульность здания в дизайне потолков, что допускает гибкое сегментирование интерьера. Гармонично используя свойства панелей и планок ULTIMA, мы предлагаем удобные решения для подобных ситуаций, эти решения идеально подходят и для коридоров.

ОФИС: *Kantoor Stam & De Koning Wessels*,
Нидерланды, Планки ULTIMA SL2 ▶

Минеральное волокно, ламинированные панели > реечные потолки >
РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ ULTIMA




РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ ULTIMA

SL2

Prelude 24 мм Main Runner
Prelude Sixty²

System Z



300 x 1500 x 19 мм

9954 M

300 x 1720 x 19 мм

2736 M

300 x 1800 x 19 мм

9955 M


300 x 2500 x 19 мм

9956 M



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.70(H)		0.70	0.50	0.50	0.60	0.75	0.90	0.95

Звукопоглощение Class = C

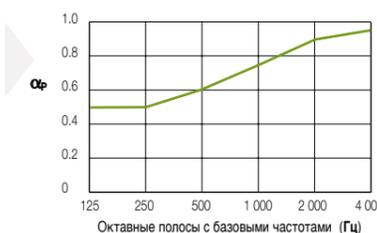

Dnfw
40 дБ

EN ISO 10848-2
и EN ISO 717-1



Rw
18 дБ

EN ISO 140-3
и EN ISO 717-1



EEA Euroclass A2-s1, d0

EN 13501-1

RUS Г1 В1 Д1 Т1 согл. ФЗ № 123



$\lambda = 0.052$ Вт/м*град

EN 12667
и ISO 8301



95 % RH

15 лет
гарантия



≈ 5.2 кг/м²