

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

[С нами идеи становятся реальностью.™]


TRULOK JAVELIN

Видимая подвесная система шириной 24 мм.



Основные свойства

- Сталь горячего цинкования с двусторонним покрытием
- Ротационная перфорация, обеспечивающая жесткость на кручение и прочность
- Декоративное покрытие поверхности полиэфирной краской, закрепленной горячей сушкой
- Быстрый и легкий монтаж за счет взаимного наложения замков соседних несущих реек
- Прорези по форме песочных часов на несущих рейках и длинных поперечных рейках
- Поперечные рейки с цельноштампованными замками и нахлестывающимися фланцами
- Белый цвет, сочетающийся с потолочными панелями "Армстронг"

Несущая рейка




Артикул	Размеры		Содержание упаковки		Вес упаковки	Число упаковок на палете
	длина (мм)	высота (мм)	штук	п. м	кг	штук
BP 32 40 2 1	3600	30	20	72	15,90	30
BP 32 49 2 1	3660	30	20	73,20	16,11	30

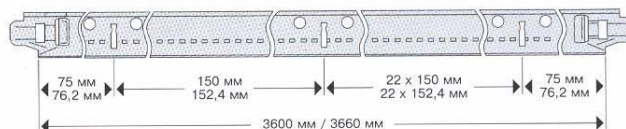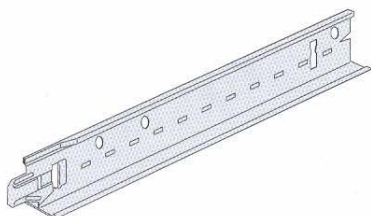


Поперечная рейка

BP 32 30 2 1	1200	30	60	72	16,25	72
BP 32 37 2 1	1220	30	60	73,20	16,41	72

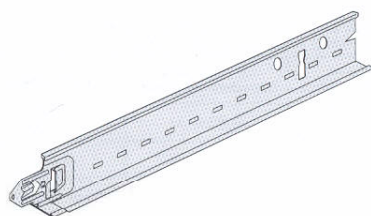


Прорезь по центру

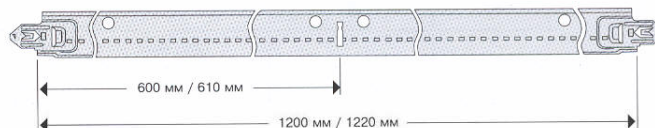


BP 32 20 2 1	600	30	60	36	8,39	144
BP 32 27 2 1	610	30	60	36,60	8,48	144

Без прорези

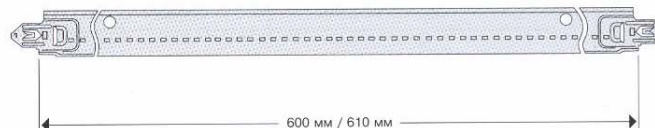

Поперечные рейки вставляют в прорези несущих реек справа по отношению друг к другу и легким нажимом задвигают до упора.

Пристенный уголок




BP T1919H	3050	19 x 19	36	109,8	17,1	48
-----------	------	---------	----	-------	------	----

Предельная нагрузка

7.20 кг/кв.м - L/360

TRULOK JAVELIN

Видимая подвесная система шириной 24 мм.

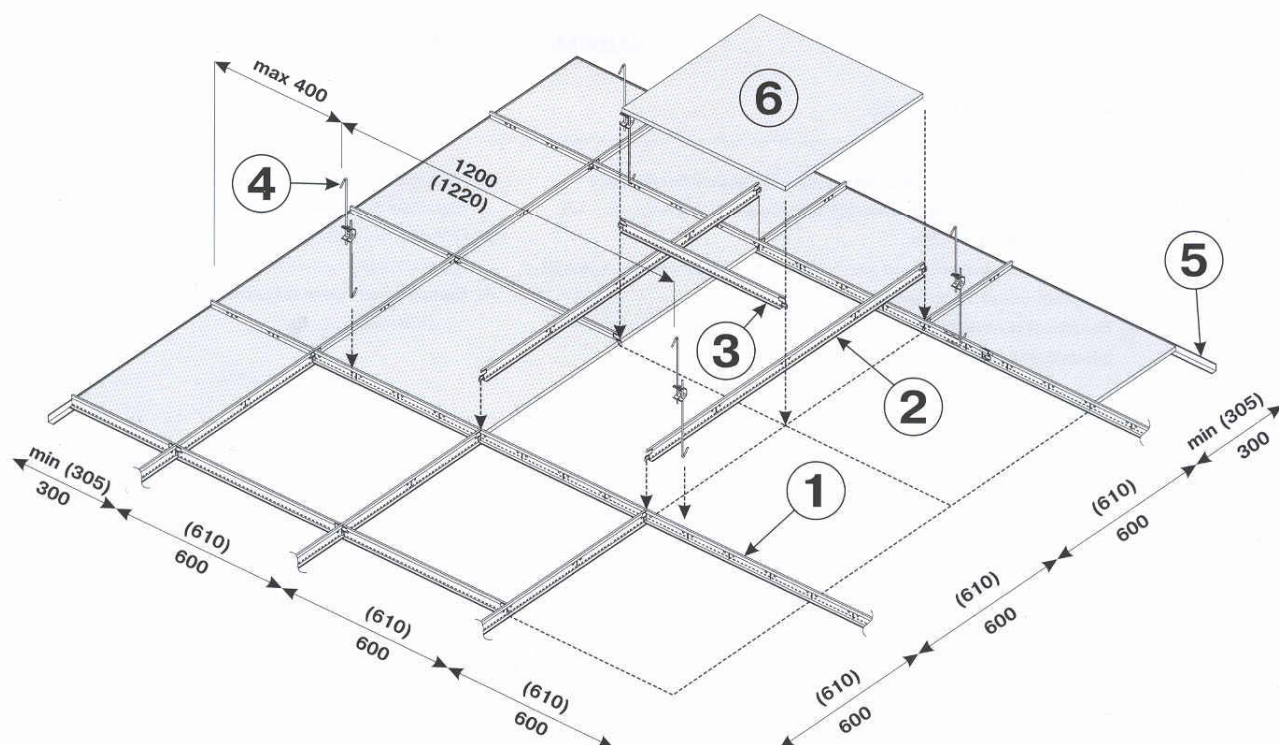

Размер плиты мм	Плит на 1 кв.м потолка ⑥	Между несущими рейками	Между подвесами	Ориентировочный расход подвесной системы на 1 кв.м потолка (без учета отходов)			
				① Несущие рейки	② Длинные поперечные рейки	③ Короткие поперечные рейки	④ Подвесы
600 x 600		1200 мм	1200 мм	0,83 п. м	1,66 п. м	0,83 п. м	0,7 шт.
	2,78 шт.	600 мм	1500 мм	1,66 п. м	0 п. м	1,66 п. м	1,0 шт.
Итого 3,32 п. м подвесной системы на 1 кв.м потолка							
610 x 610		1220 мм	1200 мм	0,83 п. м	1,64 п. м	0,82 п. м	0,7 шт.
	2,69 шт.	610 мм	1500 мм	1,64 п. м	0 п. м	1,64 п. м	1,0 шт.
Итого 3,28 п. м подвесной системы на 1 кв.м потолка							

⑤ Расход пристенного уголка зависит от конфигурации помещения (в среднем расход 0,7 п. м на 1 кв.м потолка).