

CIRRUS - CIRRUS MAX / CIRRUS 75

Минеральное волокно, неламинированное > планки и плиты >
CIRRUS - CIRRUS MAX / CIRRUS 75



Потолки CIRRUS производят впечатление теплой поверхности с тонкой текстурой, обладая при этом хорошими акустическими свойствами; плиты выпускаются с различными типами кромки, что позволяет использовать их с дизайнерским подвесными системами.

Плиты CIRRUS MAX / CIRRUS 75 с изысканной текстурой современного дизайна обеспечивают высокий уровень звукопоглощения. Микроперфорация на установленных потолках практически незаметна.

ОБРАЗОВАНИЕ - Колледж St John College, Великобритания, CIRRUS MicroLook



≤65% ISO 14021
Содержание сырья вторичной переработки

80% EN ISO 7742-2 & 3
Светоотражение


“ ”
Разборчивость речи

CIRRUS	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK BE
	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TL 15 мм Silhouette XL ² 15 мм Interlude XL ² 15 мм
CIRRUS 600 x 600 x 15 мм	9619 M	9620 M	9622 M
CIRRUS MAX / CIRRUS 75 600 x 600 x 22 мм		9290 M	



EN ISO 354 и EN ISO 11654

α _w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
● CIRRUS	0.55(H)	0.50	0.35	0.40	0.45	0.55	0.60	0.70
Звукопоглощение Class = D								
● CIRRUS MAX / CIRRUS 75	0.70(H)	0.75	0.40	0.40	0.70	0.90	1.00	1.00
Звукопоглощение Class = C								

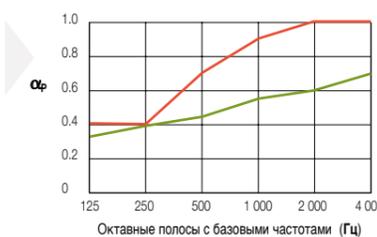

EN 20140-9 и EN 717-1

Dn _{sw}
36 дБ (CIRRUS)
38 дБ (CIRRUS MAX / CIRRUS 75)



EN 13501-1

EEM	Euroclass A2-s1, d0 (CIRRUS)	Euroclass A2-s2, d0 (CIRRUS MAX / CIRRUS 75)
RUS	КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) согл. ФЗ № 123	



EN 12667 и ISO 8301

λ = 0.06 Вт/м·град



95 % RH

15 лет гарантии



CIRRUS ≈ 4.0 кг/м²
CIRRUS MAX / CIRRUS 75 ≈ 6.5 кг/м²

*Содержание сырья вторичной переработки: 33% CIRRUS - 65% CIRRUS MAX / CIRRUS 75

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте www.armstrong.ru.
Подробные данные по акустике приводятся на стр. 17–19 или на нашем сайте.